



# Logitech


LAN-SW05/PH

## 10M/100Mbps Switching HUB スイッチングハブ

■ VCCI CLASS B取得

■ ファンレス、静音設計

冷却ファン不要の静音設計により、冷却ファンによる騒音の発生がありません。

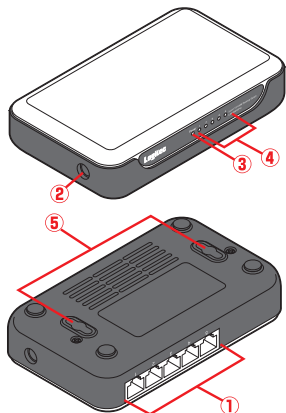

### ① LANポート

パソコンなど他のネットワーク機器と接続します。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載していますので、接続ミスを防ぐことができます。

### ② DCジャック

付属のACアダプタを差し込みます。

### ③ パワーランプ PWR: 緑色

電源が入っているときに点灯します。



### ④ ステータスランプ: 緑色

各LANポートのステータス(状況)を表示します。点灯: LANケーブルを接続した状態で、本製品と接続先のパソコンの電源が入っているときに点灯します。点滅: データの送信時に点滅します。

### ⑤ 壁かけ用ホール

本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分に市販のフックやネジを引っ掛けて固定してください。

### 壁かけ用ホールについて



### 推奨ネジ



トラス型 ナベ型  
JIS規格「M3」サイズで作成されたネジのご使用を推奨致します。


本製品を壁に掛けて使用する場合、以下の点にご注意ください。

- 必ず落下防止措置を講じてください。また、壁に掛ける場所によっては、通電する人がケガを負う危険性がありますので、設置場所が他人の手や顔に当たらない場所などとしてください。また、本製品が落下した場合、たとえ人に被害が及ばなくても、製品の故障の原因となります。
- 本製品とLANケーブルの総重量を支えることが難しい材料(すり履き用紙など)の壁に掛けて使用するのをおやめください。

※箱は、紙とダンボールを貼り合わせた複合素材材です。(ダンボールの割合が多い素材です) お住まいの地域の区分けに沿って処理してください。



本体袋  
同梱品袋

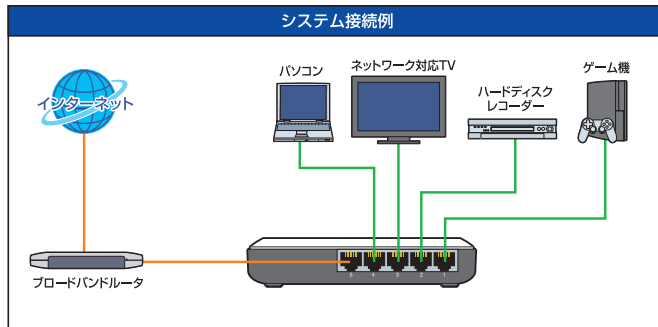

### ハードウェア仕様

規格	IEEE802.3u (10BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3X (Flow Control)
スイッチング方式	ストア&フォワード
LANポート	100/10Mbps LANポート (RJ-45)5ポート 全てのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
アクセス速度(理論値)	100Mbps/10Mbps
フィルタリング速度	100Mbps時 14880/パケット/秒 10Mbps時 14880/パケット/秒
MACアドレス登録数	1024件
バッファメモリ	64KB (各ポートに動的割り当て)
環境条件	動作時: 温度 0°C~40°C / 湿度 10%~90% (結露なきこと) 保管時: 温度 -10°C~55°C / 湿度 10%~90% (結露なきこと)
電源 (ACアダプタ)	AC 100~240V±10% 50/60Hz DC9V/600 mA
消費電力	3.1W (定格) (ACアダプタを含む)
質量	132.8g (ACアダプタ含まず)
外形寸法	(幅)140mm×(奥行き)84mm×(高さ)27mm(突起部含まず)
EMI規格	VCCI Class B
付属品	ACアダプタ、安全にお使いいただくために 1枚



保証書在中  
V01 MADE IN CHINA



4 992072 028425

425