





Logitech

1000BASE-T ギガビット Giga スイッチングハブ

10Mbps/100Mbps/1000Mbps Switching HUB

LAN-GSW05P/PA

外観図



① LANポート

パソコンなどのネットワーク機器と接続します。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載していますので、接続ミスを防ぐことができます。

② 電源コネクタ

付属の電源ケーブルを、本製品の電源コネクタとACコンセントに差し込みます。

③ パワーランプ PWR:緑色

電源が入っているときに点灯します。

④ ステータスランプ Link/ACT:緑色

各LANポートのステータス(状況)を表示します。
点灯: LANケーブルを接続した状態で、本製品と接続先のパソコンの電源が入っているときに点灯します。
点滅: データの送信時に点滅します。

⑤ 壁かけ用ホール

本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分に市販のフックやネジを引っ掛けて固定してください。

⑥ マグネット

スチール製のデスクや壁面に容易に取り付けが可能。

ご注意

- すべてのネットワーク機器の通信を保証するものではありません。
- 仕様及び外観等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
- 記載されている商品名会社名等は一般に商標または登録商標です。
- 日本国内での使用を想定して設計されております。
- 製品保証は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- This product is for domestic use only.
- We provide support only for the Japanese OS.
- No technical support is available in foreign languages other than Japanese.



接続に関する詳しい情報・最新情報


テクニカルサポート TEL:0570-050-060

受付時間9:00~19:00(月~金曜日)(祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

弊社 web サイト「製品情報」及び「接続状況」でもご確認頂けます。

<http://www.logitech.co.jp/>

システム接続例

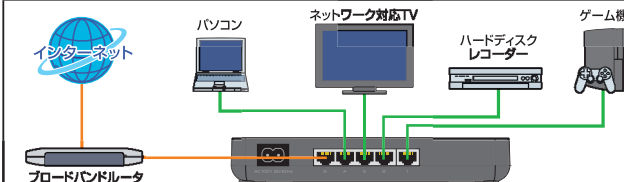

ハードウェア仕様

規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
スイッチング方式	ストア&フォワード
LANポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45):5ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
アクセス速度(理論値)	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
データ転送速度	1000Mbps時1488000/ケット/秒 100Mbps時 148800/ケット/秒 10Mbps時 14880/ケット/秒
MACアドレス登録数	1024件
バッファメモリ	104KB(各ポートに動的割り当て)
ジャンボフレーム	対応(9KB)
環境条件	動作時:温度 0℃~40℃ / 湿度 10%~90%(結露なきこと) 保管時:温度 -10℃~70℃ / 湿度 10%~90%(結露なきこと)
電源	AC 100V ±10% 50/60Hz
消費電力	3.3W(定格)
質量	256g
外形寸法	(幅)約198mm×(奥行)約105.7mm×(高さ)約33.5mm(突起物を除く)
EMI規格	VCCI Class B
付属品	電源ケーブル 1本

※保証規定は取扱説明書に記載

保証書在中

VO1 MADE IN CHINA



本体袋
同梱品袋

※箱は、紙とダンボールを貼り合わせた複合素材です。
(ダンボールの割合が多い素材です) お住まいの
地域の区分けに沿って処理してください。



487

4 992072 028487