

8 ポート

Logitech



LAN-SW08/PH

10M/100Mbps Switching HUB スイッチングハブ

■ VCCI CLASS B取得

■ ファンレス、静音設計

冷却ファン不要の静音設計により、冷却ファンによる騒音の発生がありません。



① LANポート

パソコンなど他のネットワーク機器と接続します。ストレート/クロスケーブルを自動判別する【Auto MDI/MDI-X】機能をすべてのポートに搭載していますので、接続ミスを防ぐことができます。

② DCジャック

付属のACアダプタを差し込みます。

③ パワーランプ PWR: 緑色


電源が入っているときに点灯します。

④ ステータスランプ: 緑色

各LANポートのステータス(状況)を表示します。点灯: LANケーブルを接続した状態で、本製品と接続先のパソコンの電源が入っているときに点灯します。点滅: データの送信時に点滅します。

⑤ 壁かけ用ホール



本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分に市販のフックやネジを引っ掛けて固定してください。

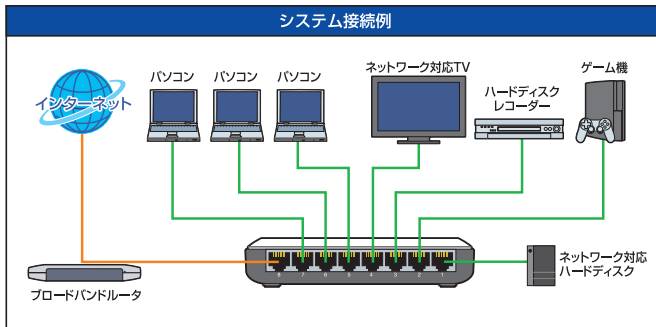

ハードウェア仕様

規格	IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3X (Flow Control)
スイッチング方式	ストア&フォワード
LANポート	100/10Mbps LANポート (RJ-45) 8ポート 全てのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
アクセス速度(理論値)	100Mbps/10Mbps
フィルタリング速度	100Mbps時 148800/パケット/秒 10Mbps時 14880/パケット/秒
MACアドレス登録数	1024件
バッファメモリ	96KB (各ポートに動的割り当て)
環境条件	動作時: 温度 0°C~40°C / 湿度 10%~90% (結露なきこと) 保管時: 温度 -10°C~55°C / 湿度 10%~90% (結露なきこと)
電源 (ACアダプタ)	AC 100~240V±10% 50/60Hz DC9V/600mA
消費電力	3.2W (定格) (ACアダプタを含む)
質量	157.1g (ACアダプタ含まず)
外形寸法	(幅)140mm×(奥行き)84mm×(高さ)27mm(突起部含まず)
EMI規格	VCCI Class B
付属品	ACアダプタ、安全にお使いいただくために 1枚

壁かけ用ホールについて



推奨ネジ



本製品を壁に掛けて使用する場合、以下の点にご注意ください。

- 必ず落下防止措置を講じてください。また、壁に掛ける場所によっては、通電する人がケガを負う危険性がありますので、設置場所は人の手や顔に当たらない場所などとしてください。また、本製品が落下した場合、たとえ人に被害が及ばなくても、製品の故障の原因となります。
- 本製品とLANケーブルの総重量を支えることが難しい材料(すり履き用裏板など)の壁に掛けて使用するのをおやめください。



本体袋
同梱品袋

※箱は、紙とダンボールを貼り合わせた複合素材材です。(ダンボールの割合が多い素材です)
お住まいの地域の区分けに沿って処理してください。

保証書在中
VOT MADE IN CHINA



432