



A セットアップガイド

セットアップの手順は、こちらのマニュアルからお読みください



■本製品を使って、できること…

本製品を取り付けたパソコンとPSPは、無線LAN(アドホック・モード)で接続できるようになります。本製品を取り付けたパソコンに「XLink Kai」というソフトウェアをインストールし、有線LANを使ってブロードバンドモデムや有線ルータなどと接続することで、従来はPSP同士が直接接続する必要があったゲームについても、インターネットを経由して、日本中、世界中の人と協力プレイ、対戦ゲームが楽しめるようになります。

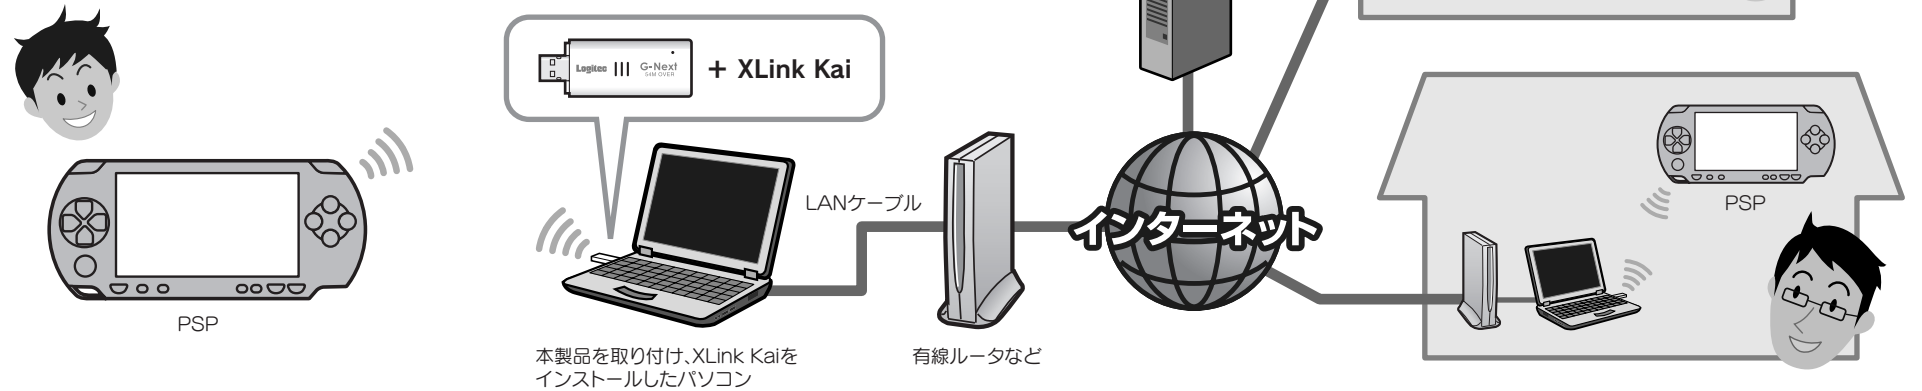

■セットアップの流れ

セットアップを、はじめる前に



本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できるようにしてください

本製品を取り付けたパソコンを使って、PSPの協力プレイ、対戦ゲームを楽しむには、本製品を取り付けるパソコンが、有線LANを使ってインターネットに接続できるようになっている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコンから有線LANでインターネットに接続できる状態にしておいてください。

- STEP 1** ソフトウェアをインストールしましょう
- STEP 2** 本製品をパソコンに取り付けましょう
- STEP 3** XLink Kaiのユーザ登録をしましょう
- STEP 4** XLink Kaiをインストールしましょう
- STEP 5** PSPと無線LANで接続しましょう
- STEP 6** 協力プレイ、対戦ゲームに参加しましょう

このマニュアルに説明があります。

別紙 B 「PSP & XLink Kai 設定ガイド」に説明があります。

■本製品に付属の マニュアルについて

はじめにお読みください
 セットアップを始める前に知っておいていただきたいことを説明しています。

A セットアップガイド
 このマニュアルです。セットアップをはじめるときは、このマニュアルから読みます。

B PSP & XLink Kai 設定ガイド
 本製品を取り付けたパソコンからPSPによる対戦ゲームが楽しめるようにします。

本製品のいろいろな使用方法について

- 本製品を無線アクセスポイント(無線AP)としても使用する場合
 Windows環境で使用する場合は、本製品はソフトウェアAPモードを使って無線アクセスポイント(無線AP)として使用することもできます。設定の変更方法などについては、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。※
- 本製品をPSPと接続する以外の方法で使用する
 本製品は、設定を変更することで、一般的なUSB無線アダプタ(無線子機)として使用できます(PSPとは接続できなくなります)。設定の変更方法などについては、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。※

※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホームページよりダウンロードしていただく場合があります。

ユーザーズマニュアルについて

本製品は、さまざまな使い方があります。詳細な説明については、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。※

※最新のユーザーズマニュアルは、Logitechホームページよりダウンロードしてください。


STEP 1

ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。



本製品をまだ取り付けないでください!

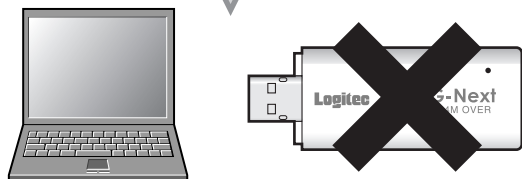

1 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時にご使用のOSにあわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。

- Windows Vistaの場合 → 「管理者」権限を持つユーザーでログオン
- Windows XPの場合 → 「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン
- Windows 2000の場合 → 「Administrator」の権限をもつユーザーでログオン

2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブに入れます。

- 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。

! 「セットアップメニュー」が表示されない場合
マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「menu(.exe)」アイコンをダブルクリックします。Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「menu.exeの実行」をクリックします。(ユーザーアカウント制御)画面が表示されますので、「許可」をクリックします。

3 ユーティリティとドライバをインストールします。




Windows VistaでXLink Kaiを使用する場合は、こちらをクリック

Windows Vista以外で使用する場合は、こちらをクリック


! Windows VistaでXLink Kaiを使用しない場合
Windows Vistaで本製品をご使用の場合でも、XLink Kaiを使用せず、通常の無線アダプタとして使用する場合は、「Windowsユーティリティとドライバのインストール」をクリックしてください。

4 インストールを確認するメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

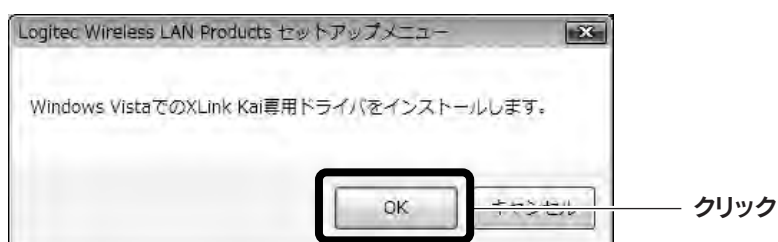


※画面例はWindows VistaでXLink Kai専用ドライバをインストールする場合の画面です。

5 「インストール」をクリックします。インストールが始まります。

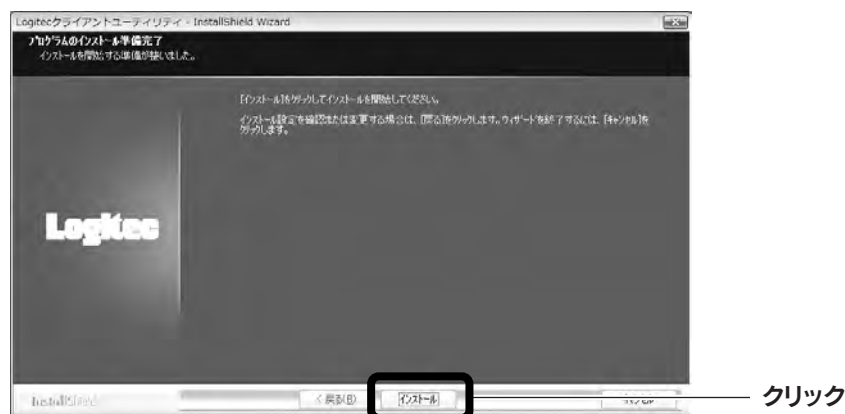


6 以下の画面が表示された場合、説明を読んでインストール作業を続けます。

■Windows Vistaの場合

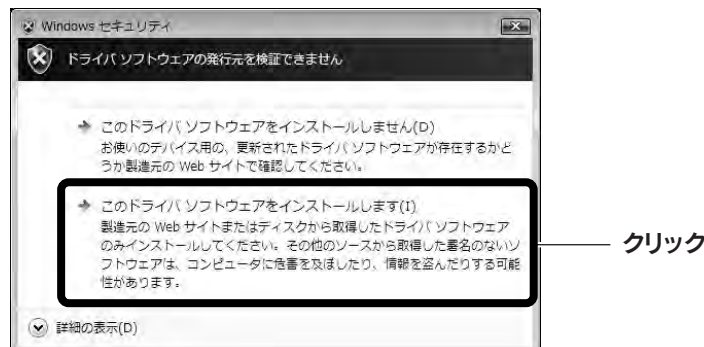


- 「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

■Windows XP/2000の場合

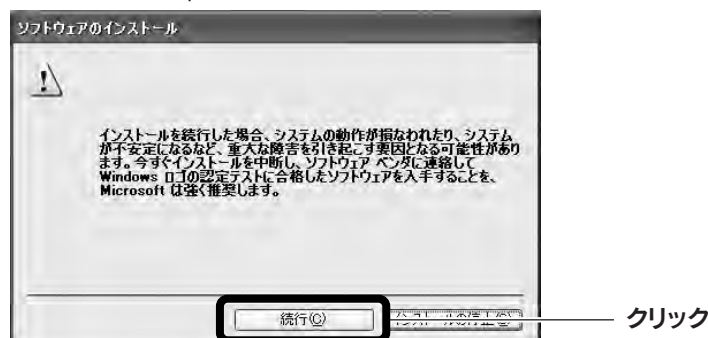

- Windows XPの場合は、「続行」をクリックします。
- Windows 2000の場合は、「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示されますので、「はい」をクリックします。

7 「完了」をクリックします。

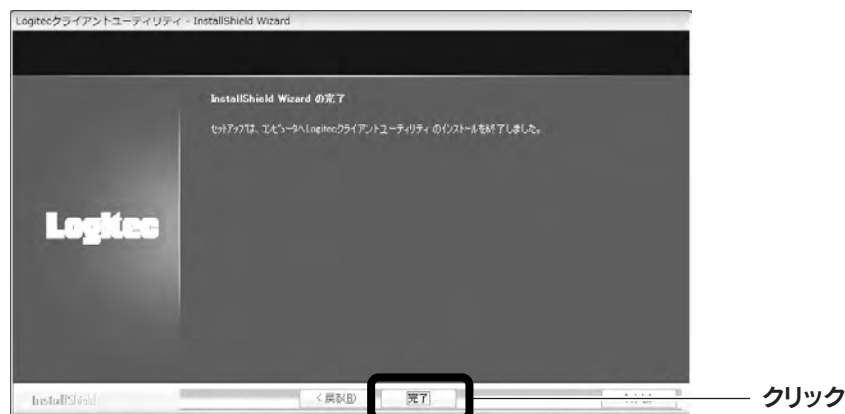

8 これでソフトウェアのインストールは完了です。ドライブからCD-ROMを取り出し、「STEP2」へ進みます。

STEP
2


本製品をパソコンに取り付けましょう



本製品をパソコンに取り付けます。
また、本製品がPSPとXLink Kaiを使用できるように必要な設定をおこないます。

本製品をパソコンに取り付け、ドライバをインストールします

1 パソコンのUSBポートに本製品を差し込みます。



2 ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

■Windows Vistaの場合

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順 7 へ進みます。




■Windows 2000の場合

「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示されますので、[はい]をクリックします。手順 7 へ進みます。


■Windows XPの場合

インストール画面が表示された場合は手順 3 へ進みます。表示されなかった場合は手順 7 へ進みます。


3 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。

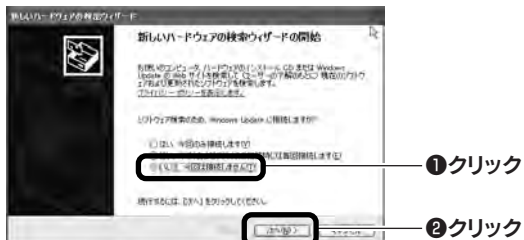

4 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。

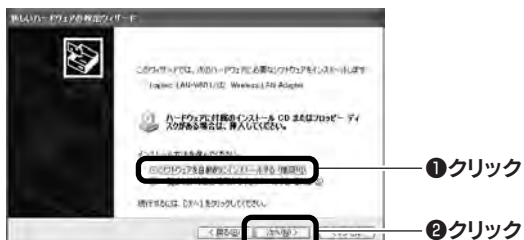

5 以下の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。

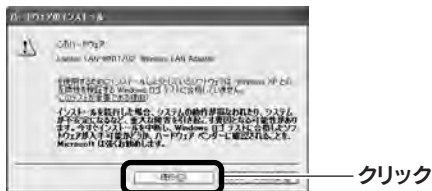

6 [完了]をクリックします。



7 正しくインストールされたことを確認します。



• デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表示されます。

! パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまでは再起動しないでください。

8 次の「本製品のPSPオプションを設定する」へ進みます。

本製品のPSPオプションを設定する

1 以下の手順で本製品のプロパティを表示します。

■Windows Vistaの場合

①[スタート]メニューから、[コンピュータ]を右クリックし、ポップアップメニューの[プロパティ]を選択します。



②画面左のメニューにある[デバイスマネージャ]をクリックします。




③<ユーザーアカウント制御>画面が表示されますので、[続行]をクリックします。

■Windows XP/2000の場合


①[スタート]メニューから、[マイコンピュータ]を右クリックし、ポップアップメニューの[プロパティ]を選択します。




②[ハードウェア]タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。

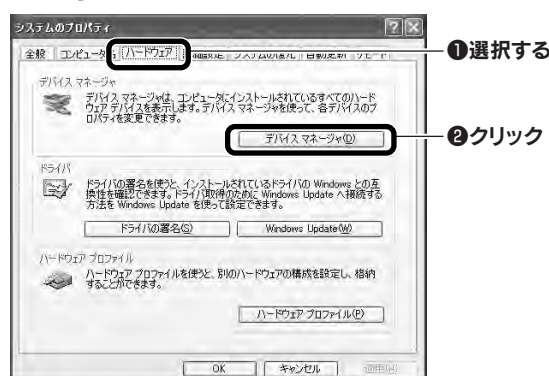

2 <デバイス マネージャ>画面のリストにある「ネットワークアダプタ」の[+]をクリックし、「Logitech LAN-WN11/U2 Wireless LAN Adapter」をダブルクリックします。

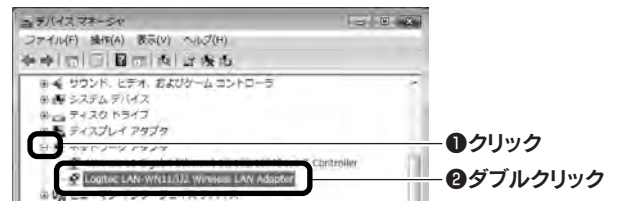

3 [詳細設定]タブを選択します。詳細設定のプロパティにある[PSP Xlink Mode]を選択し、値を「Enable」に変更します。最後に[OK]をクリックします。

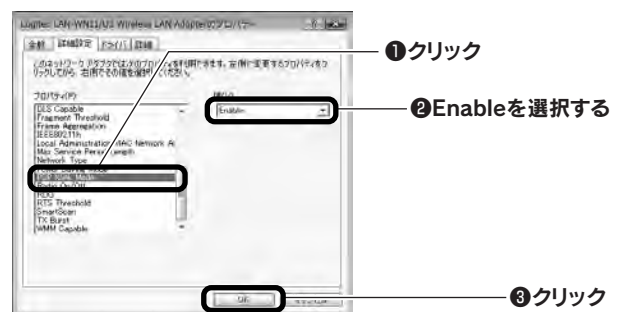


4 不要な画面は閉じます。

5 これで本製品の接続と設定は完了です。別紙 B 「PSP & XLink Kai設定ガイド」のSTEP3へ進みます。

STEP 1

ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。




本製品をまだ取り付けないでください!



1 本製品を使用するMacを起動し、付属のCD-ROMをMacのドライブに入れます。

2 マウントされたCD-ROMの内容を表示し、[Mac]フォルダにある「LAN-WN11_U2.dmg」をダブルクリックします。

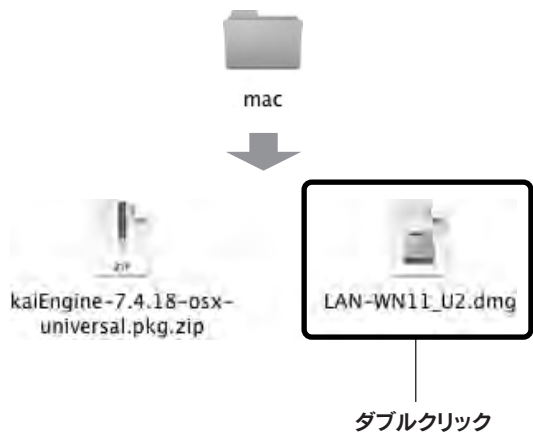

3 デスクトップ画面に「RTUSB_Logitec_Installer」がマウントされ、内容が表示されます。ご使用のMac OSにあわせて該当するフォルダとファイルを選択します。




- Mac OS 10.4の場合→「USBWireless-10.4」をダブルクリックします。表示されたフォルダの「USBWireless-Tiger.pkg」をダブルクリックします。
- Mac OS 10.5の場合→「USBWireless-10.5」をダブルクリックします。表示されたフォルダの「USBWireless-Leopard.pkg」をダブルクリックします。

4 [続ける]をクリックします。




5 [インストール]をクリックします。

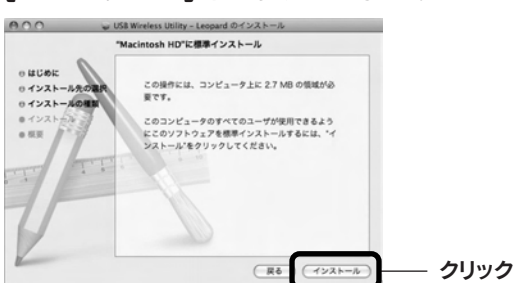

! 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合
現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。



下の画面が表示されたときは、[インストールを続ける]をクリックします。



6 [再起動]をクリックします。




7 これでソフトウェアのインストールは完了です。再起動後にCD-ROMをドライブから取り出し、「STEP2」へ進みます。


STEP 2

本製品をパソコンに取り付けましょう

本製品をMacに取り付けます。また、本製品がPSPとXLink Kaiを使用できるように必要な設定をおこないます。



1 Mac本体のUSBポートに本製品を差し込みます。

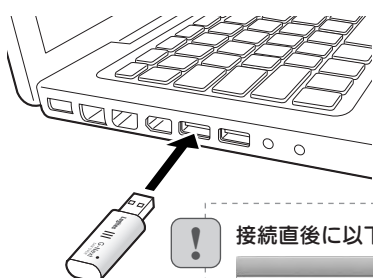


! 接続直後に以下の画面が表示されたとき




- ① [ネットワーク環境設定]をクリックします。
- ② (ネットワーク)画面で、そのまま[適用]をクリックします。
- ③ (ネットワーク)画面を閉じます。

2 自動的に「USB無線LANユーティリティ」が起動します。【高度な設定】タブをクリックします。

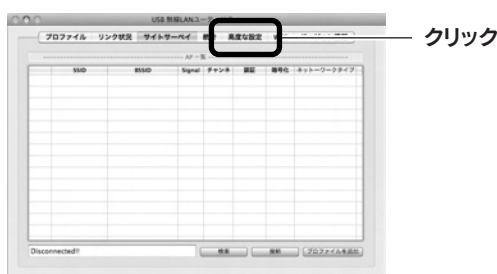

! USB無線LANユーティリティが起動しない場合
アプリケーションフォルダ内にある「USBWirelessUtility」をダブルクリックします。

3 「PSP XLink有効」をチェック(☑)し、【サイトサーベイ】タブをクリックします。

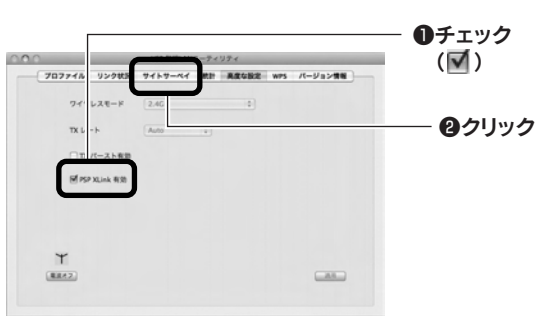

4 これで本製品の接続と設定は完了です。
• [command]+[H]を押して、画面を隠します。

5 別紙 B 「PSP & XLink Kai設定ガイド」のSTEP3へ進みます。