

Logitec

iPhone/iPad/iPod 用 Lightning メモリーライター LMR-MB08SV ユーザズマニュアル



はじめに

このたびは、Lightning メモリーライター LMR-MB08SV をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、iPhone/iPad/iPod の Lightning コネクタ、Windows パソコン / Macintosh の USB ポートに接続して使用するメモリーライターです。本マニュアルは、本製品の使い方について説明しています。ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全にご使用いただくために


- 本製品の取り付け、取りはずしの際は、必ず端末の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けた端末を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

仕様について

- 対応 OS Windows10/8.1/7/Vista(SP2)/XP(SP3)
Macintosh OS X 10.11
iOS8 ~ 9.3
(iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5 /iPad Air 2/iPad Air/iPad mini 3/iPad
mini2/iPad mini/iPod touch(6th generation))
- インターフェイス USB2.0
- 動作温度 5 ~ 40℃
- 動作湿度 30 ~ 80% (結露なきこと)
- 外形寸法 約幅 39.4x 奥行 37.0x 高さ 8.3mm (ケーブルを除く)
- ケーブル長 本体 Lightning ケーブル: 約 5.5cm (コネクタを除く)
パソコン接続用ケーブル: 約 15.5cm (コネクタを除く)
- 付属品 本体 / 1 個、ユーザズマニュアル / 1 部、
パソコン接続用ケーブル (USB[microB]-USB[A]) :
/ 1 本

各部の説明とメモリーカードスロットについて

- メモリーカードを読み書きしているときに、メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出さないでください。また、本製品を端末から取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
- ケーブルを同時接続した場合の注意事項
本製品は Lightning コネクタと USB [A] コネクタの 2 本のケーブルで使用できますが、同時使用には対応していません。

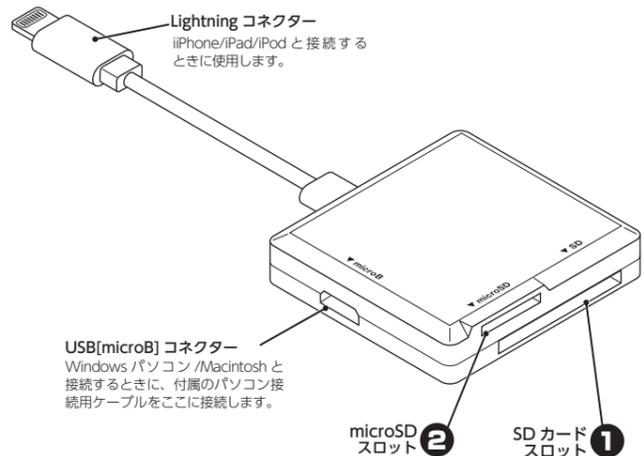

各メモリーカードスロットの対応メディアとメモリーカードの挿入方法

メモリーカードは、対応するメモリーカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ (www.logitec.co.jp/) をご覧ください。

カードの端子面を逆に挿したり、異なるカードを挿した場合には、端子の破損やデータきそん等の原因となります。

SD カードスロット 1

(対応メディア)
SD メモリーカード
SDHC メモリーカード
SDXC メモリーカード

miniSD メモリーカードは、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

microSD スロット 2

(対応メディア)
microSD メモリーカード
microSDHC メモリーカード
microSDXC メモリーカード

ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

iPhone/iPad/iPod と接続して メモリーカードを読み込む

- スマートフォン / タブレット端末を起動する
 - 端末の電源を入れます。
 - 本製品が認識されない場合は、本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。
- メモリーカードを挿入する
 - 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
 - ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。
- iPhone/iPad/iPod に接続する
 - 本製品の Lightning コネクタを iPhone/iPad/iPod の Lightning コネクタに接続します。
 - 自動的に認識されます。

3 ファイルを読み書きする

iPhone/iPad/iPod から本製品にアクセスしてファイルを読み書きするには、弊社の提供している「i FileBox」を App Store からダウンロードして、インストールしてください。

入手先は、右の QR コードをご確認ください。

読み込めるファイル形式は、iOS がサポートしているフォーマットに限りです。

「i FileBox」の使用方法については、「i FileBox ユーザーズガイド」をお読みください。「i FileBox ユーザーズガイド」は弊社指定の下記 Web サイトからダウンロードしてください。

【ダウンロードサイト】
http://www.logitec.co.jp/products/card_rw/lmrmmb08sv/images/iFileBox_Users.pdf

※ ADSL 以上の常時接続のインターネット回線が必要になります。

- メモリーカード / 本製品を取り出す
 - 本製品が読み書きしていないことを確認します。
 - 本製品を取りはずします。
 - メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。
- 本製品が認識されないときは、本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。

パソコンと接続してメモリーカードを読み書きする

1 パソコンを起動する

- 1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

- 1 付属のパソコン接続用ケーブルの USB [microB] コネクタを本製品の USB[microB] ポートに接続します。
- 2 付属のパソコン接続用ケーブルの USB [A] コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が始まります。
※ コネクタの上下の向きに注意して接続してください。
- 3 自動的に認識されます。
Windows®10/8.1/8 の場合はポップアップが表示されます。
Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP では、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

3 メモリーカードを挿入する

- 1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「各メモリーカードスロットの対応メディアとメモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。
 - 2 挿入したメモリーカードにアクセスできます。
自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。
空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。
- ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。
複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

4 メモリーカードを取り出す

メモリーカードの読み書き中は、メモリーカードを取り出さないでください。

Windows®10、Windows®8.1/8 の場合

- 1 [PC] (Windows 8 の場合は [コンピューター])を開きます。
※[PC] または [コンピューター] 画面を開く手順について詳しくは、「Windows®8、Windows®8.1 でドライブにアクセスするには」を参照してください。
- 2 メモリーカードがリムーバブルディスクを選択して、エクスプローラーの [管理] タブの [取り出す] をクリックします。
- 3 メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP の場合

- 1 [コンピューター] (Windows Vista® では [コンピュータ]、Windows®XP では [マイ コンピュータ])を開きます。
- 2 メモリーカードが割り当てられたリムーバブルディスクを右クリックし、メニューから [取り出し] をクリックします。

5 パソコンから取りはずす

メモリーカードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。

Windows®10、Windows®8.1/8、Windows®7 の場合


- 1 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

Windows Vista®、Windows®XP の場合

- 1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン () をクリックします。
- 2 表示されたメッセージをクリックします。
• 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。
この場合は本製品のメッセージ ("USB 大容量記憶装置"、"USB 大容量記憶装置デバイス") をクリックしてください。
- 3 [安全に取り外すことができます。] という内容のメッセージが表示されます。
• Windows Vista® の場合
OK ボタンをクリックし、手順 4 に進みます。
• Windows®XP の場合
手順 4 に進みます。
- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

Windows® でのドライブ名について

Windows® では、2 つのメモリーカードスロットが 1 つのドライブに割り当てられます。
(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)

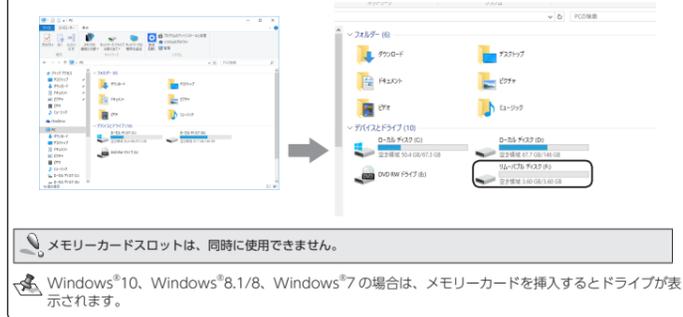

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。
Windows®10、Windows®8.1/8、Windows®7 の場合は、本製品が認識されてもメモリーカードを挿入するまでドライブは表示されません。

Windows®10 でドライブにアクセスするには

- Windows®10 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。
- タブレットモードの場合
- 1 スタート画面でアプリボタンをタッチします。
 - 2 [エクスプローラー] をタッチします。
 - 3 [PC] から本製品のリムーバブルディスクを選択します。
- デスクトップモードの場合
- 1 次の A、B、C いずれかの方法で、[エクスプローラー] を起動します。
 - A [スタートメニュー] をクリックし、「エクスプローラー」をクリックします。
 - B タスクトレイの [「エクスプローラー」アイコン] をクリックします。
 - C [スタートメニュー] を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。
 - 2 [PC] から本製品のリムーバブルディスクを選択します。

Windows®8、Windows®8.1 でドライブにアクセスするには

- Windows®8 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。
- デスクトップ画面からアクセスする場合
- 1 左下のエクスプローラーアイコンをクリックします。
 - 2 [アプリ] を選択して、アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。
 - 3 [コンピューター] が開きます。
- スタート画面からアクセスする場合
- 1 チャームを呼び出し [検索] をクリックします。
 - 2 左側のツリーで「コンピューター」を選択します。
 - 3 [コンピューター] が開きます。
- または
- 1 下から上にスワイプし、「すべてのアプリ」をクリックします。
 - 2 アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。
 - 3 [コンピューター] が開きます。
- Windows®8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。
- 1 画面左側の [スタート ボタン] を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。
 - 2 [PC] が開きます。

※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。

Macintosh と接続してメモリーカードを読み書きする

1 Macintosh を起動する

- 1 Macintosh の電源を入れます。

2 Macintosh に接続する

- 1 付属のパソコン接続用ケーブルの USB [microB] コネクタを本製品の USB[microB] ポートに接続します。
- 2 付属のパソコン接続用ケーブルの USB [A] コネクタを Macintosh の USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が始まります。
- 3 自動的に認識されます。
これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。

3 メモリーカードを挿入する

- 1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「各メモリーカードスロットの対応メディアとメモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。
 - 2 Finder を起動します。
 - 3 [デバイス] から [NO NAME] をクリックします。
- ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。
複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

4 メモリーカードを取り出す

メモリーカードの読み書き中は、メモリーカードを取り出さないでください。

- 1 Finder を起動します。
- 2 [デバイス] からの右横の [] をクリックします。
- 3 メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

5 Macintosh から取りはずす

メモリーカードの読み書き中は、本製品を取りはずさないでください。

- 1 本製品を Macintosh の USB ポートから取りはずします。
- 2 本製品に挿入しているメモリーカードをメモリーカードスロットから取り出しておいてください。

ユーザーサポートについて

ロジテック株式会社
 テクニカルサポート TEL.0570-022-022
 年中無休 10:00~19:00

詳しい製品情報、最新情報 <http://www.logitech.co.jp>
 サポートページ 6409.jp (http://は不要です)

iPhone/iPad/iPod 用 Lightning メモリードライブ LMR-MB08SV ユーザーズマニュアル 2016年4月20日 第1版

- 本マニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が保有しています。
- 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡願います。
- デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要ですが、SD ロゴ、SDHC ロゴ、SDXC ロゴ、miniSD/miniSD HC ロゴ、microSD ロゴ、microSDHC ロゴ及び microSDXC ロゴは、SD-3C.LLC. の商標です。
- Macintosh、OS X、iPhone、iPad、は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。